


- 独特滚珠轴承设计，吊点可 360° 旋转，可 230° 翻转起吊。在任意受力方向下保证 4 倍安全系数。
- 吊环采用锻造合金钢制作，并均经过淬火和回火处理。
- 吊环制造和测试都依据欧盟规范 EN1677-1 相关标准实施。
- 产品通过德国 DGUV GS-OA 15-04 认证。
- 产品经 100% 磁粉探伤检验。
- 所有锻造件可以通过检测报告来质量追溯。
- 螺栓是公制螺纹，符合欧盟规范 DIN EN 13 标准。
- 验证荷载为工作极限荷载的 2.5 倍。
- 以 1.5 倍工作极限荷载的作用力，进行 20,000 次的疲劳极限测试。
- 所有 YOKE 品牌的起重吊环都能够满足或者超过美国规范 ASME B30.26 标准的要求。
- 六角形设计的吊环底座易于安装和拆卸。
- 荷载环在垂直吊装方向时荷重可以达到最高。
- 额定载荷下可以旋转。但不适合在 90° 方向上，满载时持久旋转。



| 项目编号 | 工作极限载荷 | | 螺纹 | | | 尺寸 | | | | | | | 锁紧扭矩 | 净重 |
|-----------|--------|-----|------|----|-------|-----|-----|----|-----|----|-----|----|------------|------|
| | Y | (Z) | M | E | 螺距 | G | C | K | F | D | B | A | | |
| | 吨 | | mm | mm | DIN13 | 毫米 | | | | | | | 牛吨·米 | 千克 |
| 8-271-003 | 0.4 | 0.6 | M 8 | 12 | 1.25 | 35 | 40 | 30 | 72 | 8 | 32 | 29 | 10 - 40 | 0.2 |
| 8-271-004 | 0.6 | 0.9 | M 10 | 15 | 1.5 | 35 | 40 | 30 | 72 | 8 | 32 | 29 | 10 - 40 | 0.2 |
| 8-271-006 | 0.7 | 1.2 | M 12 | 18 | 1.75 | 40 | 45 | 36 | 95 | 10 | 50 | 35 | 15 - 40 | 0.3 |
| 8-271-013 | 1.5 | 2.6 | M 16 | 24 | 2 | 46 | 54 | 41 | 104 | 13 | 50 | 38 | 45 - 130 | 0.5 |
| 8-271-020 | 2.5 | 4 | M 20 | 30 | 2.5 | 62 | 68 | 55 | 122 | 13 | 54 | 38 | 100 - 170 | 1.0 |
| 8-271-035 | 4 | 7 | M 24 | 36 | 3 | 78 | 88 | 70 | 154 | 19 | 66 | 40 | 190 - 280 | 2.2 |
| 8-271-060 | 6 | 10 | M 30 | 45 | 3.5 | 90 | 120 | 80 | 206 | 22 | 86 | 50 | 270 - 600 | 4.5 |
| 8-271-080 | 10 | 15 | M 36 | 54 | 4 | 90 | 120 | 80 | 206 | 22 | 86 | 50 | 270 - 600 | 4.6 |
| 8-271-120 | 13 | 17 | M 42 | 63 | 4.5 | 98 | 122 | 84 | 235 | 25 | 110 | 65 | 350 - 800 | 5.5 |
| 8-271-130 | 14 | 18 | M 48 | 72 | 5 | 98 | 122 | 84 | 235 | 25 | 110 | 65 | 350 - 800 | 6.1 |
| 8-271-140 | 20 | 25 | M 52 | 78 | 5 | 120 | 150 | 94 | 270 | 32 | 120 | 70 | 350 - 900 | 10.5 |
| 8-271-160 | 20 | 28 | M 56 | 84 | 5.5 | 120 | 150 | 94 | 270 | 32 | 120 | 70 | 350 - 900 | 10.7 |
| 8-271-161 | 20 | 28 | M 64 | 96 | 6 | 120 | 150 | 94 | 270 | 32 | 120 | 70 | 500 - 1000 | 11.6 |

* 验证荷载为工作荷载极限的2.5倍，设计安全系数4:1
 * 如有久美特螺栓需求，可联系讨论
 * 超过M72规格的尺寸请参考8-251的参数表

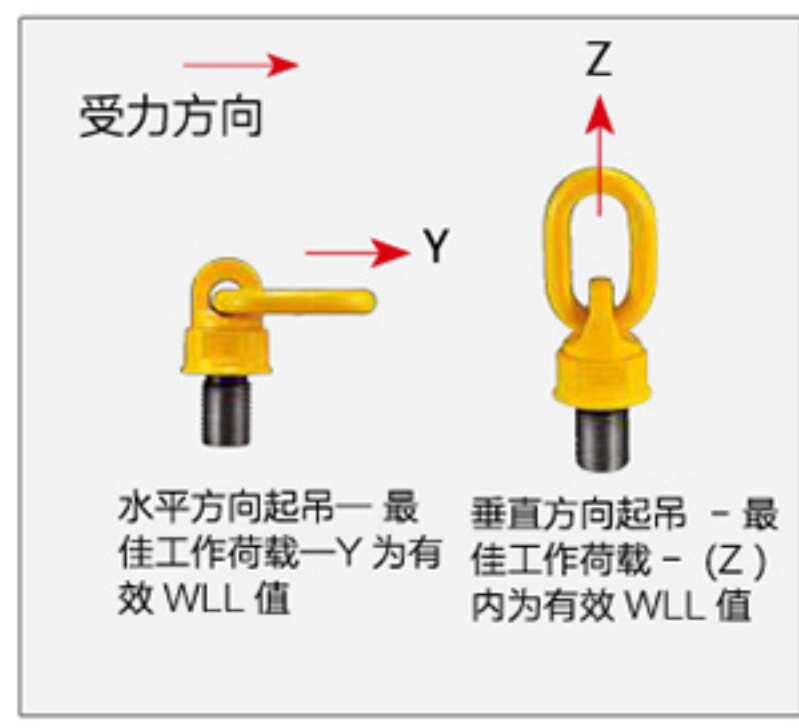

| 吊环安装方式 | | 工作极限载荷 (吨) | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|-----|--|
| 吊环数量 | 起吊角度 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | |
| 项目编号 | 螺纹 | 工作极限载荷 (吨) | | | | | | | | | | |
| 8-271-003 | M 8 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 8-271-004 | M10 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | |
| 8-271-006 | M12 | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | |
| 8-271-013 | M16 | 2.6 | 5.2 | 1.5 | 3 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | |
| 8-271-020 | M20 | 4 | 8 | 2.5 | 5 | 2.8 | 2 | 2 | 4.2 | 3 | 2 | |
| 8-271-035 | M24 | 7 | 14 | 4 | 8 | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 7.3 | 5.2 | 3.5 | |
| 8-271-060 | M30 | 10 | 20 | 6 | 12 | 7 | 5 | 5 | 10.5 | 7.5 | 5 | |
| 8-271-080 | M36 | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 | |
| 8-271-120 | M42 | 17 | 34 | 13 | 26 | 18.2 | 13 | 13 | 27.3 | 19.5 | 13 | |
| 8-271-130 | M48 | 18 | 36 | 14 | 28 | 19.6 | 14 | 14 | 29.4 | 21 | 14 | |
| 8-271-140 | M52 | 25 | 50 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 | |
| 8-271-160 | M56 | 28 | 56 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 | |
| 8-271-161 | M64 | 28 | 56 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 | |

* 超过M72规格的尺寸请参考8-251的参数表