

YAG type



YAG type

オールガス形

RoHS

RoHS 指令準拠

使用範囲

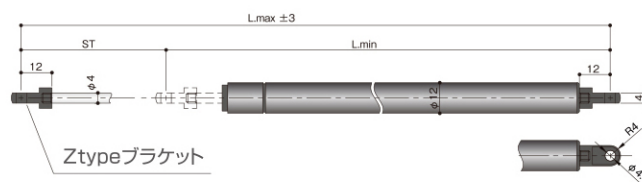


製品コード	形名	シリンダー	最大長	最小長	ストローク	ガス反力		ロッド径	取付穴
			Lmax(mm)	Lmin(mm)		Ft(N)	Fc(N)		
KG002	YAG050088ZZ	φ12	181	131	50	88	115	4	4.1
KG001	YAG090078ZZ	φ12	261	171	90	78	105	4	4.1
KG000	YAG100078ZZ	φ12	281	181	100	78	102	4	4.1

Option

お客様のご要望に応じて、取付部を変更する、オーダーメイドのご相談を承っております。

ブラケット

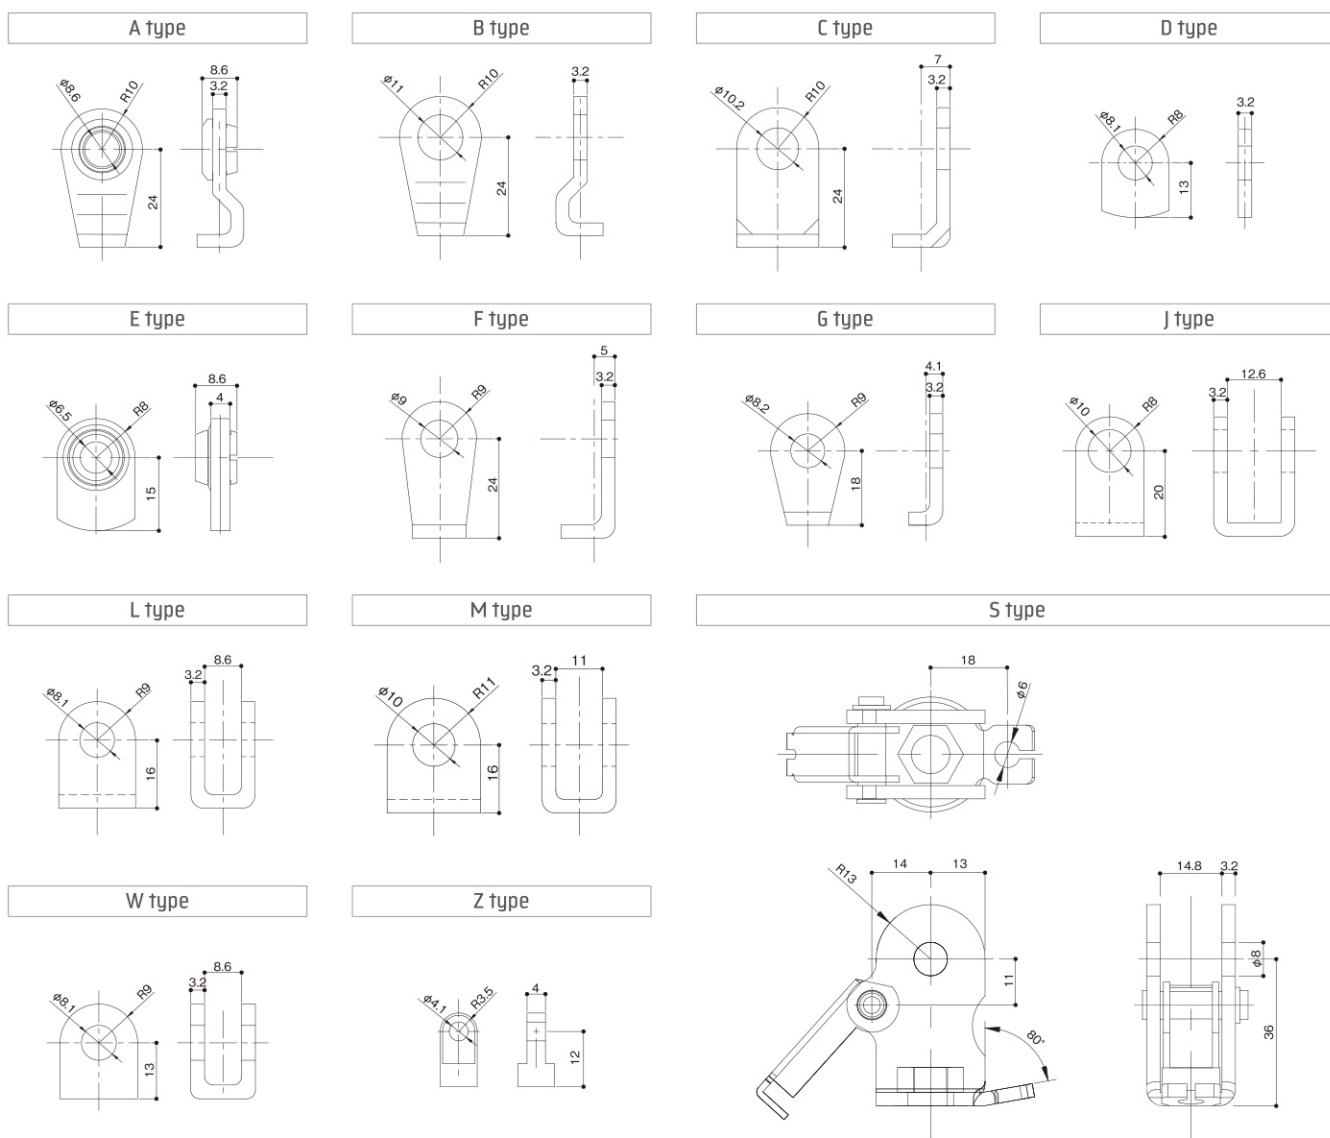

ガススプリング取付用ブラケット

ブラケットA typeおよびE typeのガススプリングの取付けに使用できます。

