

# YBF type



## YBF type

フリーピストン形

## RoHS

RoHS 指令準拠

使用範囲

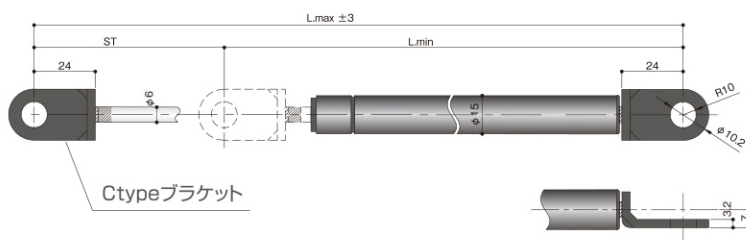


製品コード	形名	シリンダー	最大長	最小長	ストローク	ガス反力		ロッド径	取付穴
			L <sub>max</sub> (mm)	L <sub>min</sub> (mm)	ST(mm)	F <sub>t</sub> (N)	F <sub>c</sub> (N)		
KG003	YBF050049CC	φ15	246	196	50	49	64	6	10.2
KG004	YBF050098CC	φ15	246	196	50	98	127	6	10.2
KG118	YBF050147CC	φ15	246	196	50	147	178	6	10.2
KG064	YBF090049CC	φ15	360	270	90	49	66	6	10.2
KG065	YBF090098CC	φ15	360	270	90	98	130	6	10.2
KG005	YBF100049CC	φ15	386	286	100	49	64	6	10.2
KG006	YBF100098CC	φ15	386	286	100	98	132	6	10.2
KG119	YBF100147CC	φ15	386	286	100	147	204	6	10.2

# Option

お客様のご要望に応じて、取付部を変更する、オーダーメイドのご相談を承っております。

## ブラケット

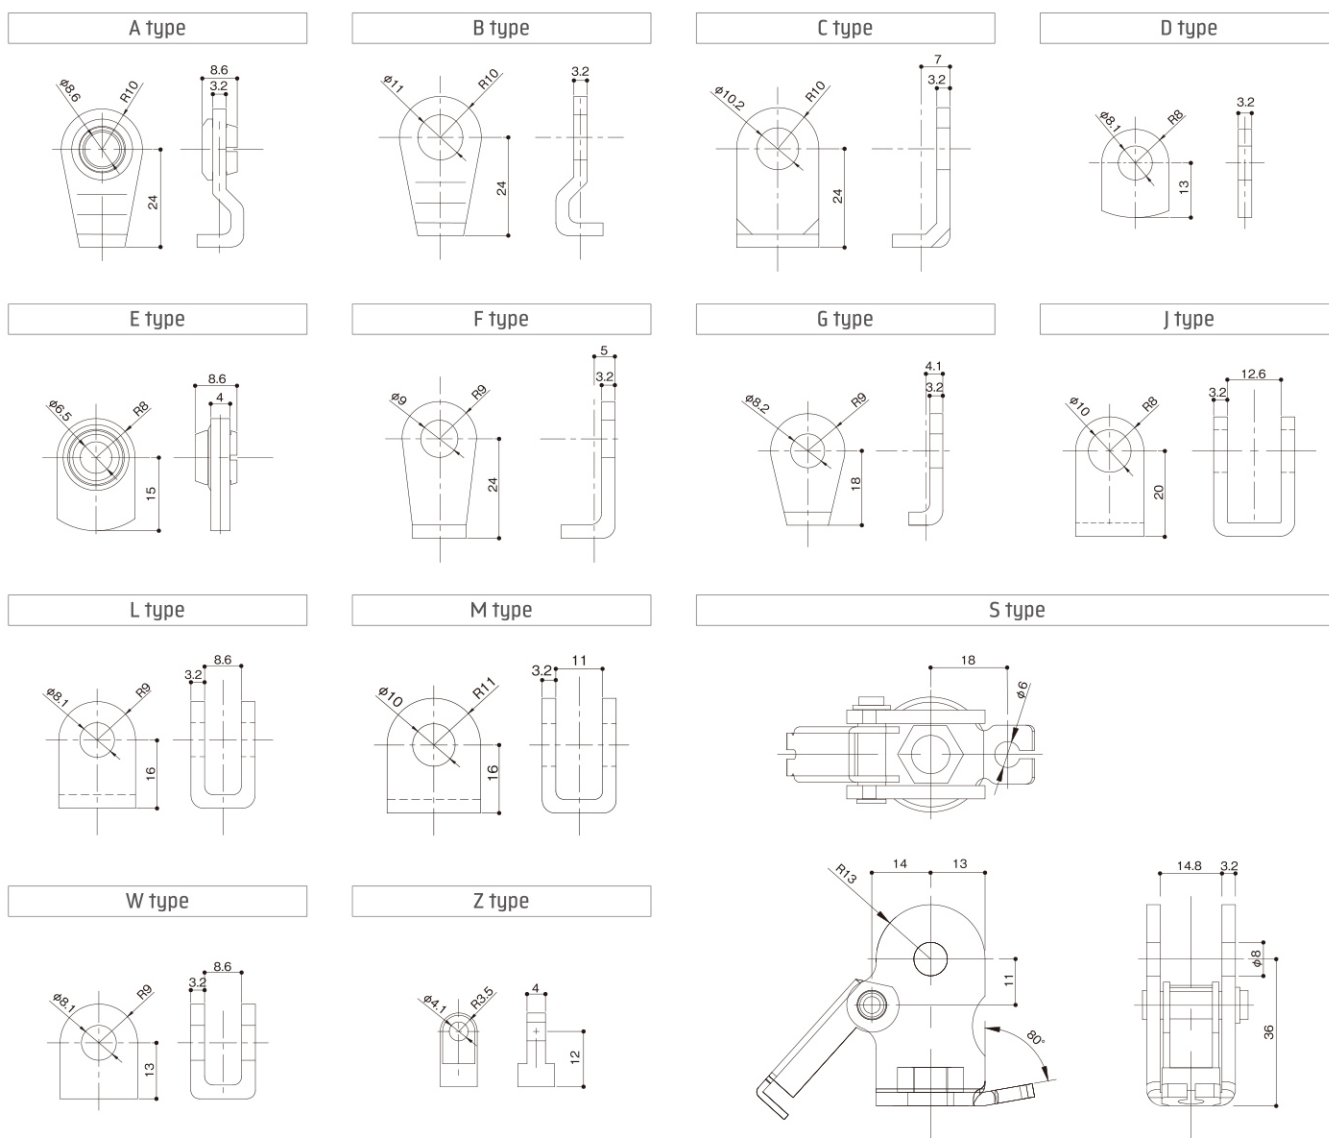

## ガススプリング取付用ブラケット

ブラケットA typeおよびE typeのガススプリングの取付けに使用できます。

