

# YBG type



## YBG type

オールガス形



### RoHS

RoHS 指令準拠

使用範囲

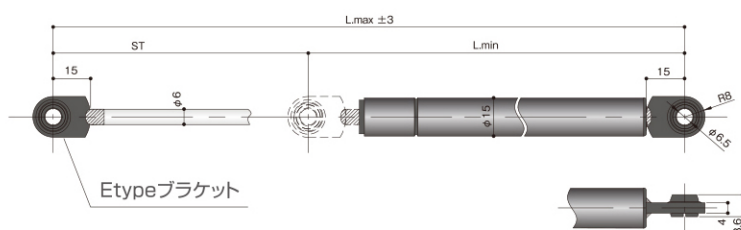


| 製品コード | 形名          | シリンダー | 最大長      |          | ストローク | ガス反力  |       | ロッド径 | 取付穴  |
|-------|-------------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------|------|
|       |             |       | Lmax(mm) | Lmin(mm) |       | Ft(N) | Fc(N) |      |      |
| KG060 | YBG044150CC | φ15   | 181      | 137      | 44    | 150   | 191   | 6    | 10.2 |
| KG061 | YBG064049CC | φ15   | 221      | 157      | 64    | 49    | 67    | 6    | 10.2 |
| KG062 | YBG084148CC | φ15   | 261      | 177      | 84    | 148   | 202   | 6    | 10.2 |
| KG063 | YBG094120CC | φ15   | 281      | 187      | 94    | 120   | 162   | 6    | 10.2 |
| KG105 | YBG050088EE | φ15   | 181      | 131      | 50    | 88    | 115   | 6    | 6.5  |
| KG106 | YBG090078EE | φ15   | 261      | 171      | 90    | 78    | 105   | 6    | 6.5  |
| KG107 | YBG100078EE | φ15   | 281      | 181      | 100   | 78    | 102   | 6    | 6.5  |
| KG120 | YBG095098EE | φ15   | 265.5    | 170.5    | 95    | 98    | 113   | 6    | 6.5  |

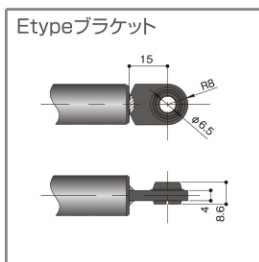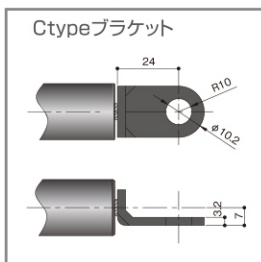

# Option

お客様のご要望に応じて、取付部を変更する、オーダーメイドのご相談を承っております。

## ブラケット

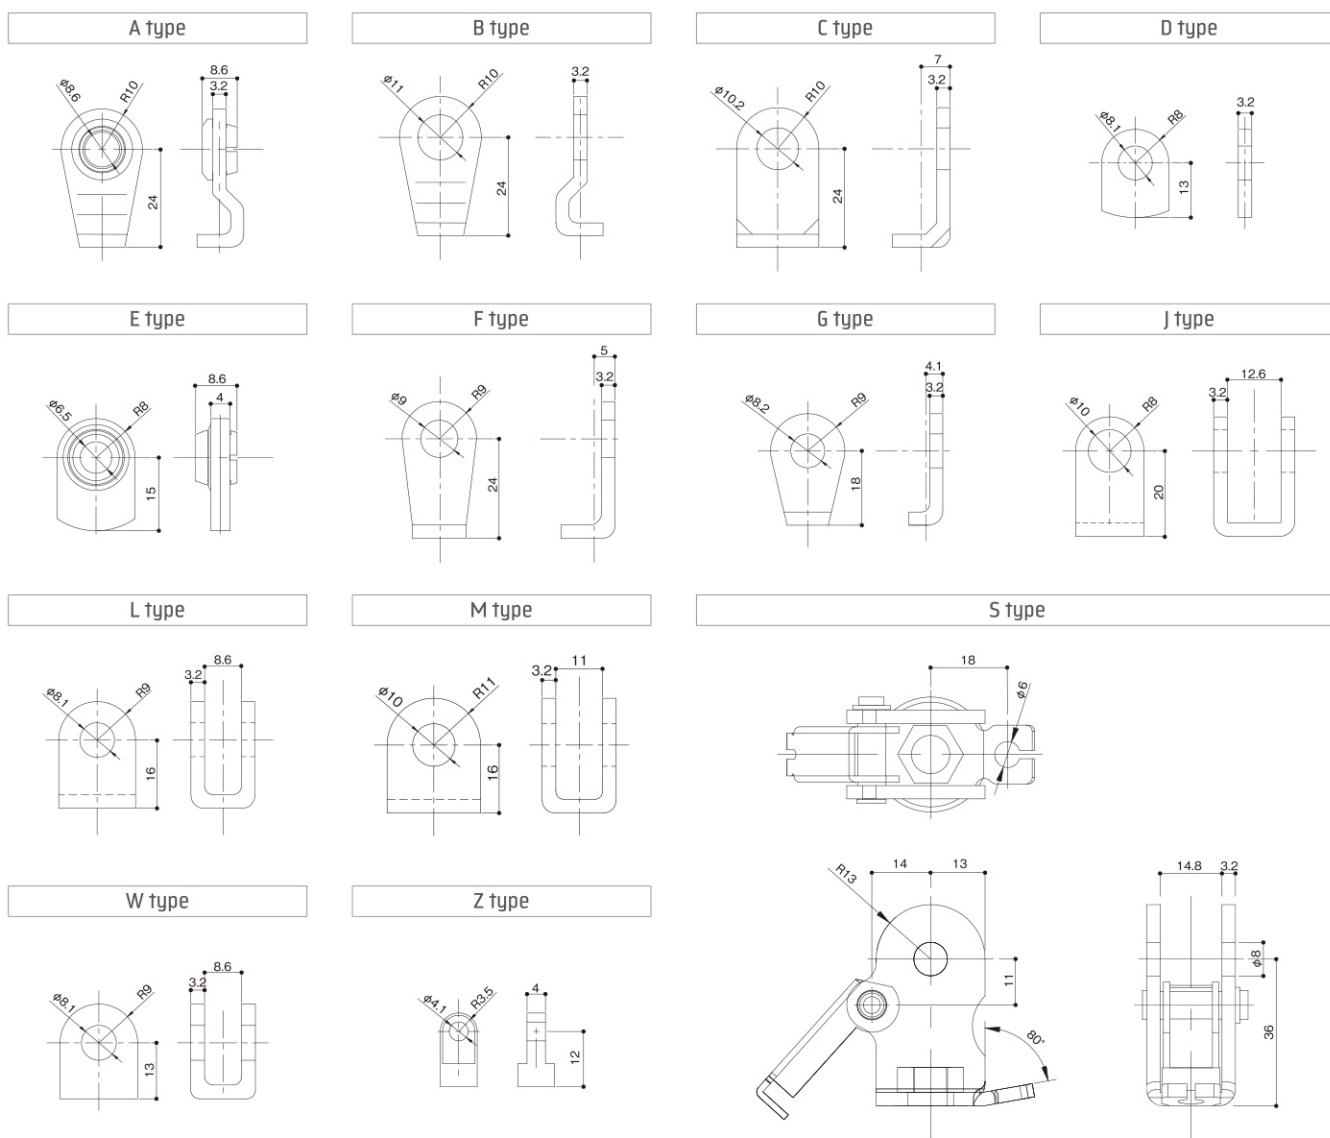

## ガススプリング取付用ブラケット

ブラケットA typeおよびE typeのガススプリングの取付けに使用できます。

