

YCF type



YCF type

フリーピストン形

RoHS

RoHS 指令準拠

使用範囲

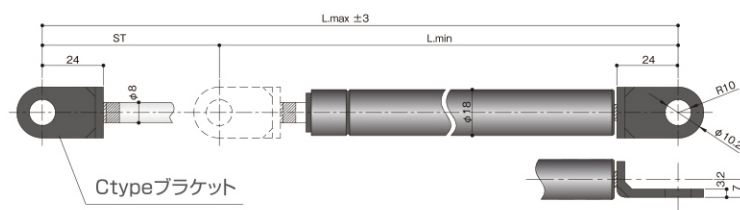


製品コード	形名	シリンダー	最大長	最小長	ストローク	ガス反力		ロッド径	取付穴
			Lmax(mm)	Lmin(mm)	ST(mm)	Ft(N)	Fc(N)		
KG077	YCF100196CC	φ18	386	286	100	196	255	8	10.2
KG078	YCF100294CC	φ18	386	286	100	294	382	8	10.2
KG121	YCF120196CC	φ18	440	320	120	196	269	8	10.2
KG122	YCF120294CC	φ18	440	320	120	294	403	8	10.2
KG123	YCF120392CC	φ18	440	320	120	392	537	8	10.2
KG079	YCF150196CC	φ18	526	376	150	196	265	8	10.2
KG080	YCF150294CC	φ18	526	376	150	294	392	8	10.2
KG124	YCF180196CC	φ18	610	430	180	196	275	8	10.2
KG125	YCF180294CC	φ18	610	430	180	294	413	8	10.2
KG126	YCF180392CC	φ18	610	430	180	392	550	8	10.2
KG127	YCF200196CC	φ18	666	466	200	196	261	8	10.2
KG128	YCF200294CC	φ18	666	466	200	196	390	8	10.2

Option

お客様のご要望に応じて、取付部を変更する、オーダーメイドのご相談を承っております。

ブラケット

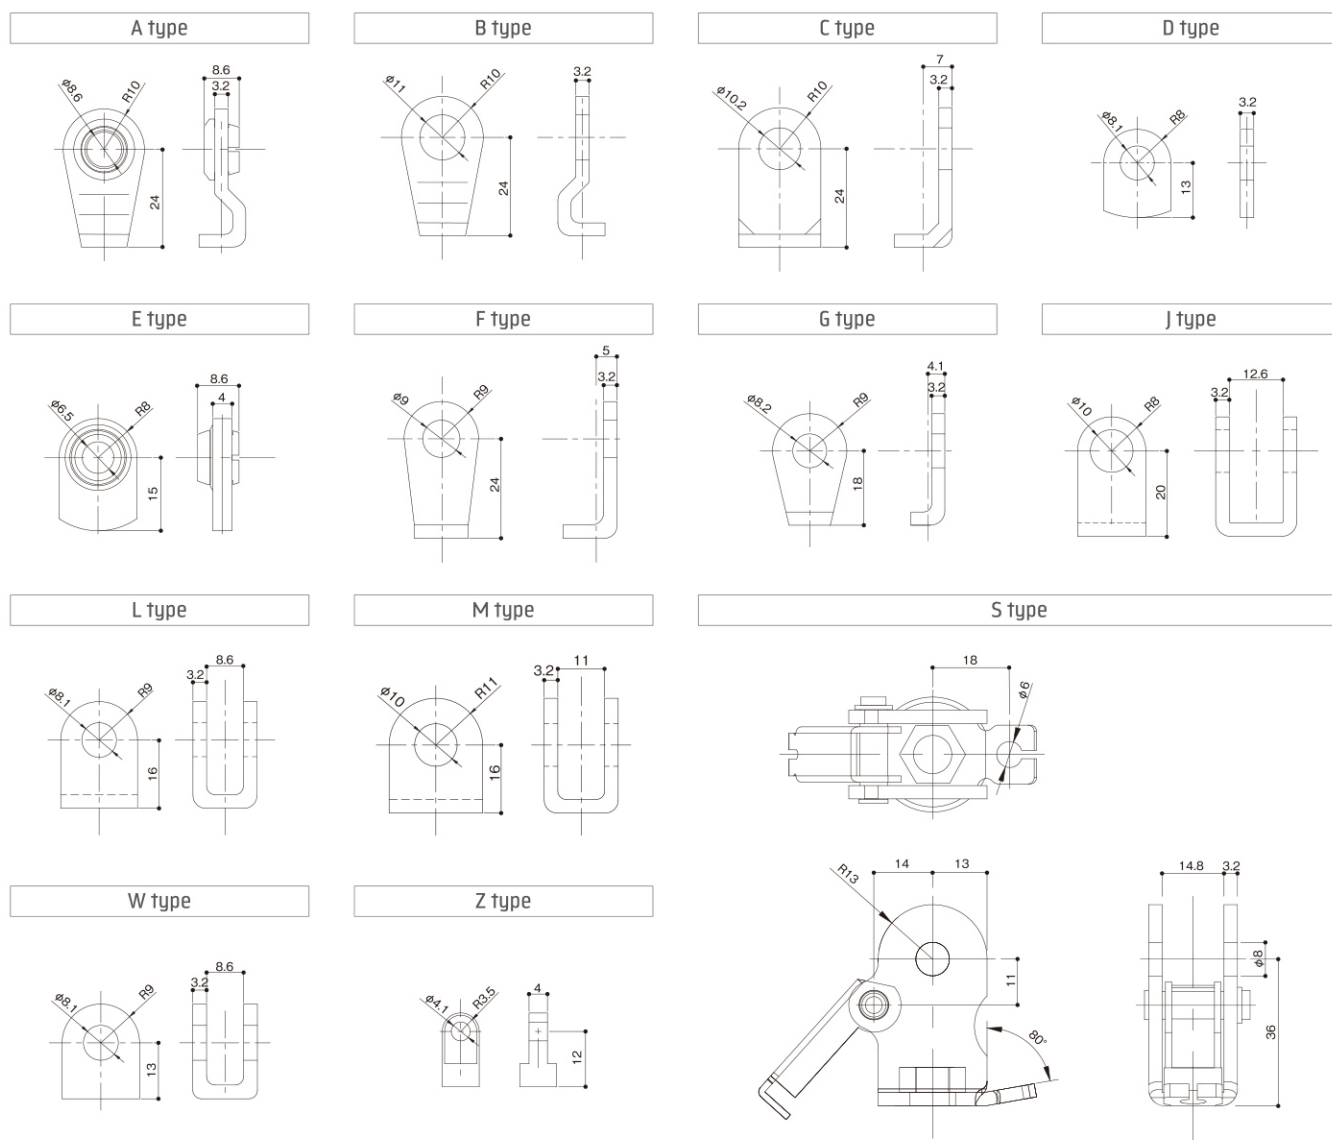

ガススプリング取付用ブラケット

ブラケットA typeおよびE typeのガススプリングの取付けに使用できます。

