

YCG type



YCG type

オールガス形

RoHS

RoHS 指令準拠

使用範囲

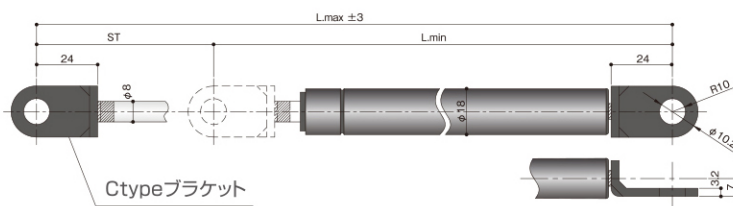


製品コード	形名	シリンダー	最大長	最小長	ストローク	ガス反力		ロッド径	取付穴
			Lmax(mm)	Lmin(mm)		Ft(N)	Fc(N)		
KG129	YCG080196CC	φ18	285	205	80	196	243	8	10.2
KG130	YCG080294CC	φ18	285	205	80	294	365	8	10.2
KG066	YCG100098CC	φ18	325	225	100	98	124	8	10.2
KG067	YCG100196CC	φ18	325	225	100	196	246	8	10.2
KG068	YCG100294CC	φ18	325	225	100	294	368	8	10.2
KG131	YCG120098CC	φ18	365	245	120	98	126	8	10.2
KG132	YCG120196CC	φ18	365	245	120	196	249	8	10.2
KG069	YCG150098CC	φ18	425	275	150	98	126	8	10.2
KG070	YCG150196CC	φ18	425	275	150	196	251	8	10.2
KG071	YCG150294CC	φ18	425	275	150	294	376	8	10.2
KG072	YCG200098CC	φ18	525	325	200	98	128	8	10.2
KG073	YCG200196CC	φ18	525	325	200	196	256	8	10.2
KG074	YCG200294CC	φ18	525	325	200	294	381	8	10.2
KG075	YCG250196CC	φ18	625	375	250	196	256	8	10.2
KG076	YCG250294CC	φ18	625	375	250	294	381	8	10.2

Option

お客様のご要望に応じて、取付部を変更する、オーダーメイドのご相談を承っております。

ブラケット

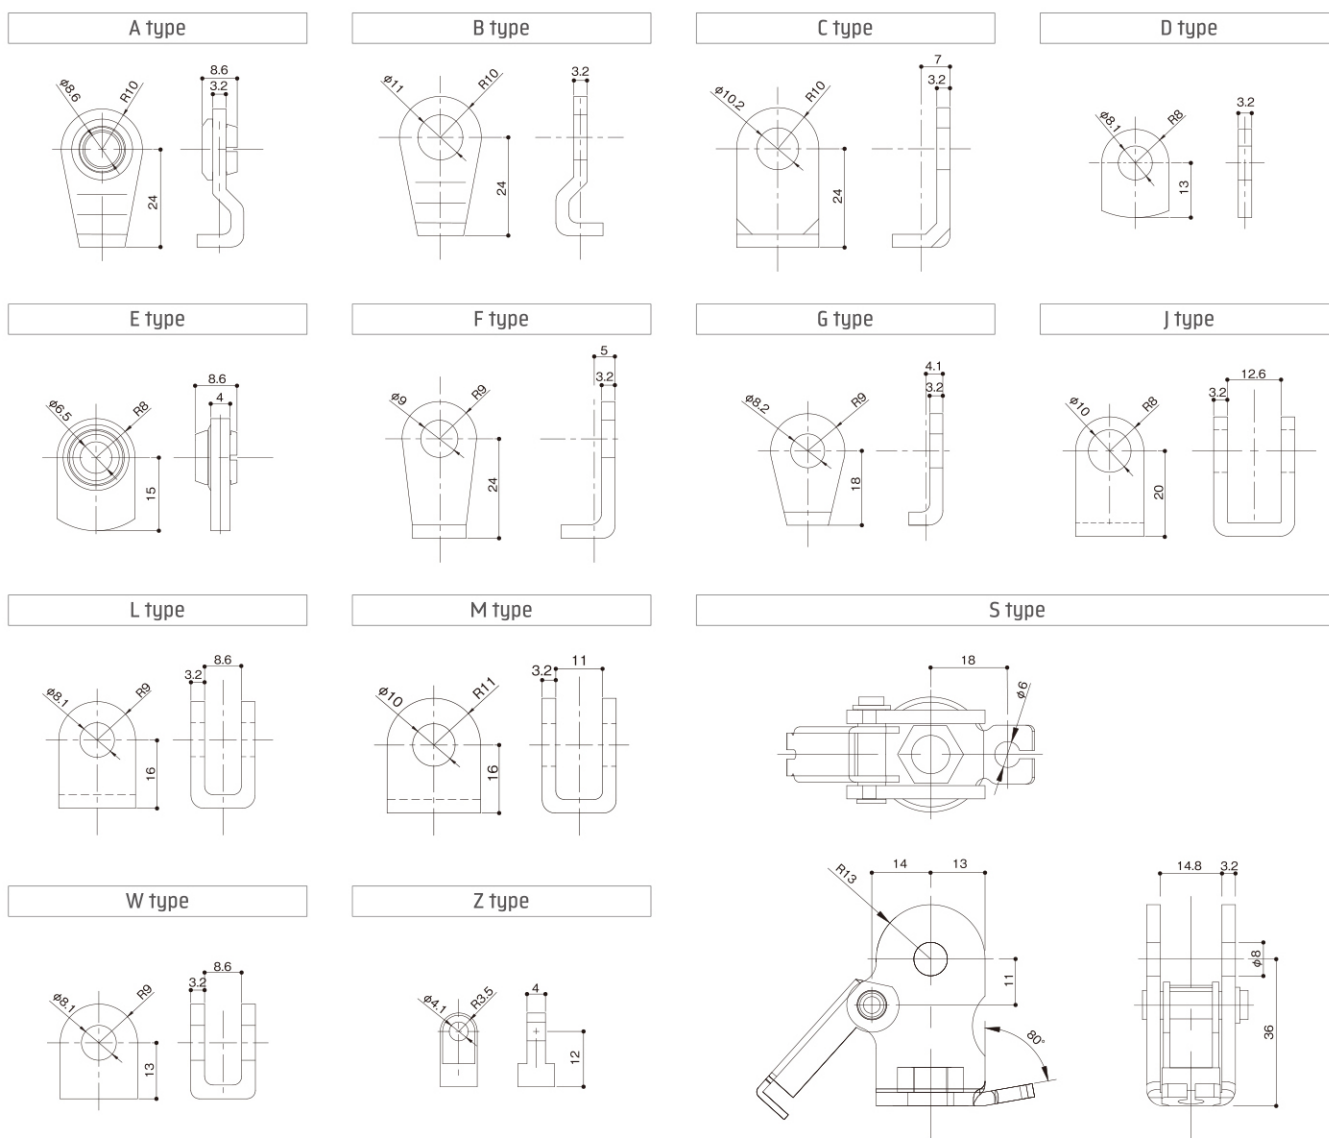

ガススプリング取付用ブラケット

ブラケットA typeおよびE typeのガススプリングの取付けに使用できます。

