

YFF・特殊 type


YFF type

フリーピストン形

RoHS

RoHS 指令準拠

使用範囲

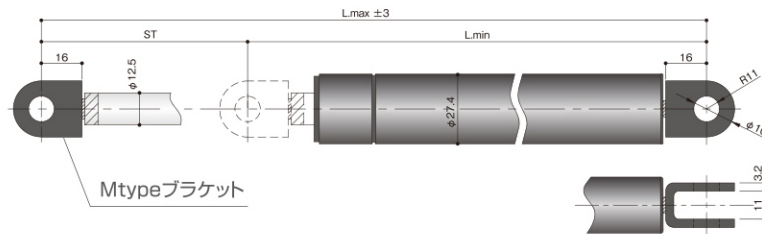


製品コード	形名	シリンダー	最大長	最小長	ストローク	ガス反力		ロッド径	取付穴
			Lmax(mm)	Lmin(mm)		Ft(N)	Fc(N)		
KG090	YFF100490MM	φ27.4	386	286	100	490	657	12.5	10
KG144	YFF100588MM	φ27.4	386	286	100	588	787	12.5	10
KG091	YFF100686MM	φ27.4	386	286	100	686	918	12.5	10
KG092	YFF150490MM	φ27.4	526	376	150	490	657	12.5	10
KG145	YFF150588MM	φ27.4	526	376	150	588	780	12.5	10
KG093	YFF150686MM	φ27.4	526	376	150	686	920	12.5	10
KG094	YFF200490MM	φ27.4	666	466	200	490	657	12.5	10
KG146	YFF200588MM	φ27.4	666	466	200	588	789	12.5	10
KG095	YFF200686MM	φ27.4	666	466	200	686	921	12.5	10
KG096	YFF250686MM	φ27.4	750	500	250	686	1019	12.5	10

Option

お客様のご要望に応じて、取付部を変更する、オーダーメイドのご相談を承っております。

ブラケット

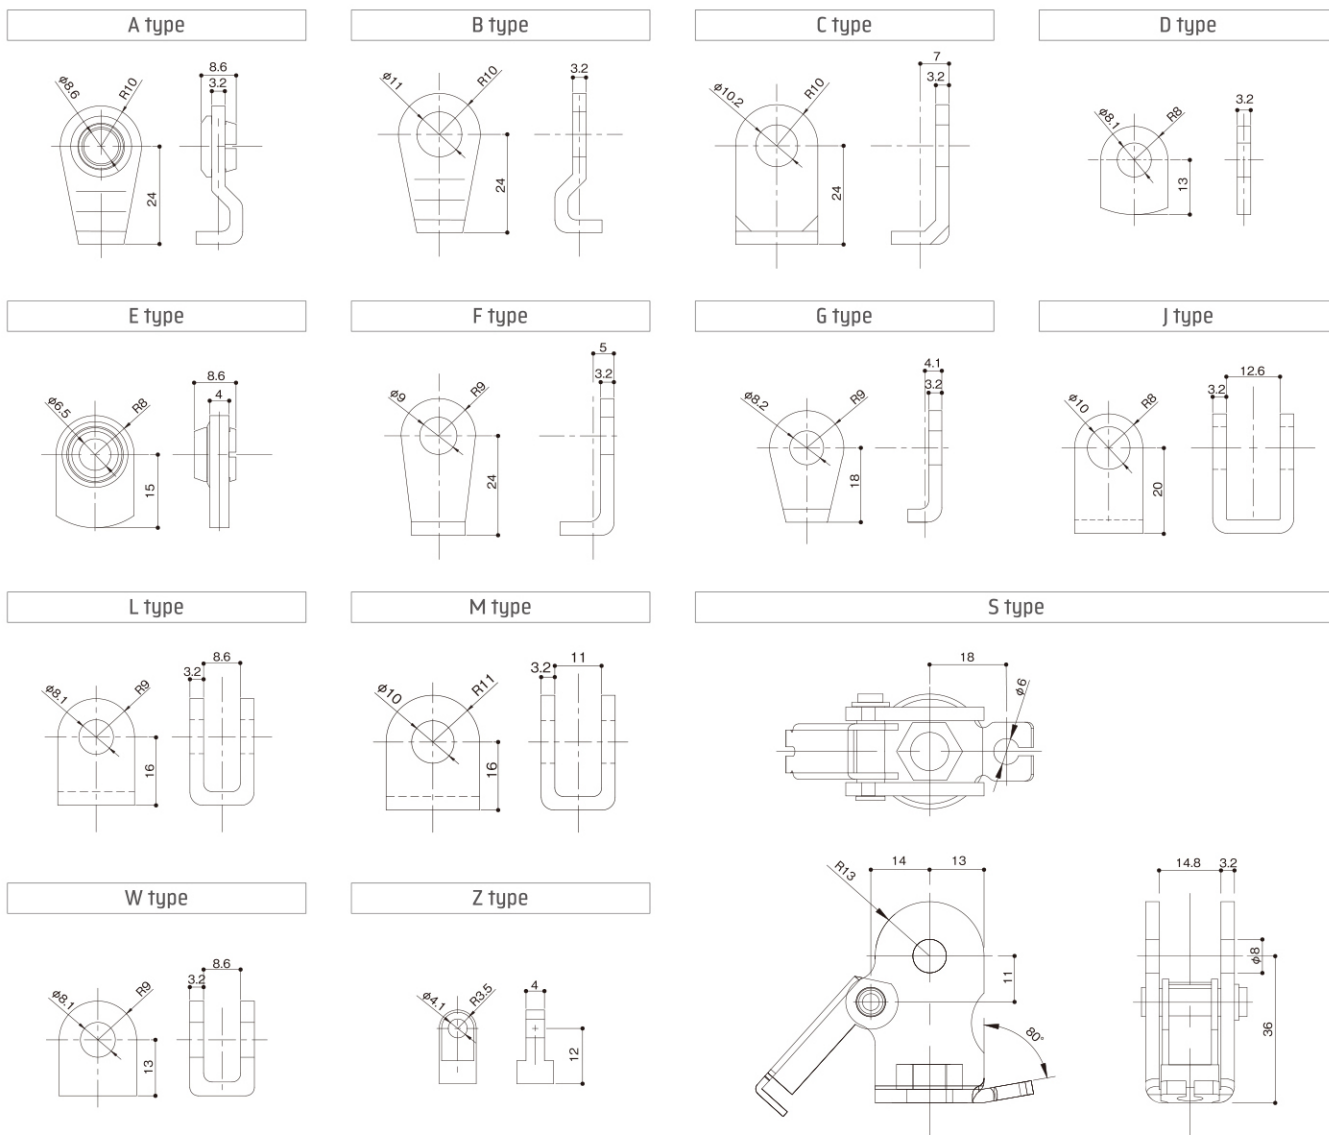

ガススプリング取付用ブラケット

ブラケットA typeおよびE typeのガススプリングの取付けに使用できます。

